

# ROLL BLINDS | 롤 블라인드


Min. SQM : 2.0m<sup>2</sup> / Min. Height : 150cm

## Head Rail Base Type

헤드레일



## I Head Rail Type · 헤드 레일 종류

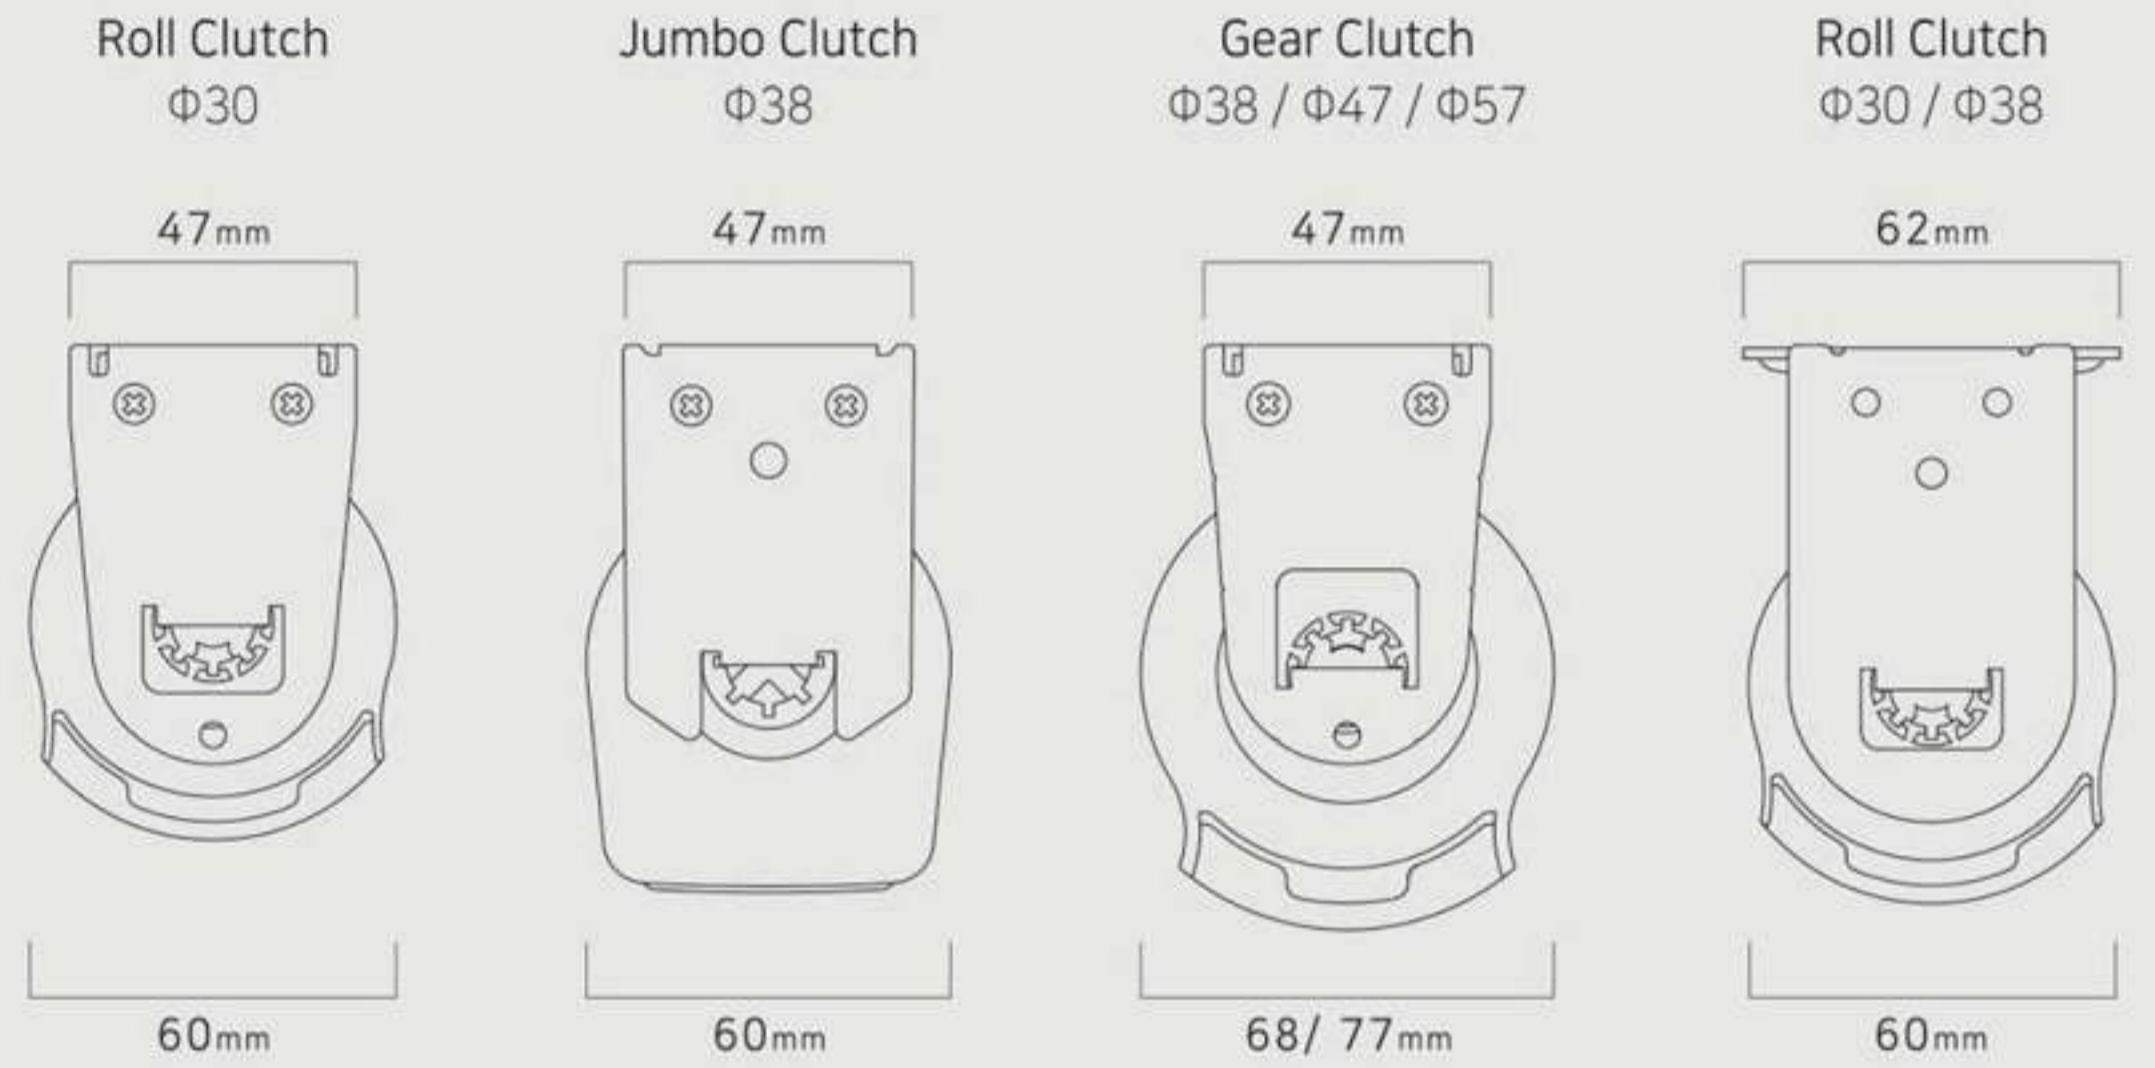


[ Non Head Rail Type ]

## Rail Color

White

(인쇄 품질에 따라 실물과 색상 차이가 날 수 있습니다)

## I Bottom Rail Type · 하부 레일 종류

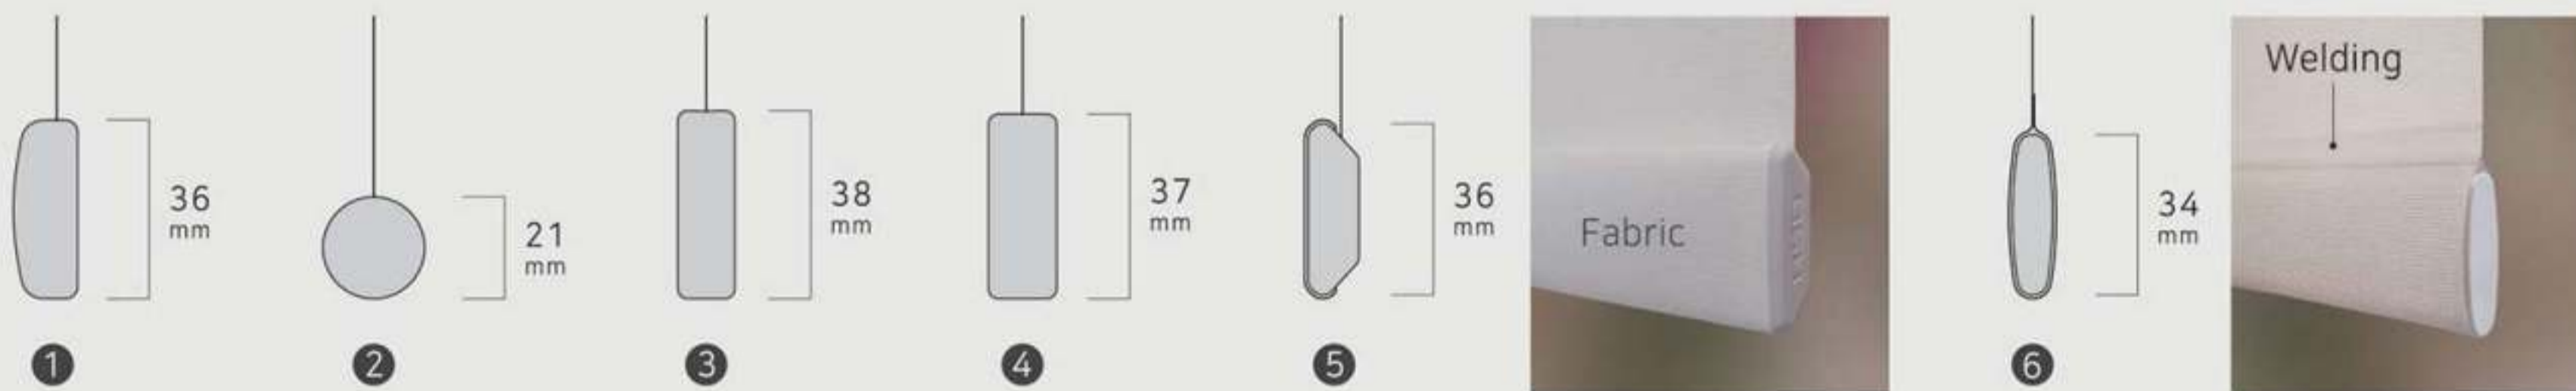

- ① D Type Bottom Rail · D형 하단레일 - 7 Colors
- ② Φ21 Bottom Rail · Φ21 원형 하단레일 - White Only
- ③ Slim Square Bottom Rail · 슬림사각 하단레일 - White, Grey, Black

- ④ Square Bottom Rail · 사각 하단레일 - White, Grey, Black
- ⑤ Fabric Cover Bottom Rail · 원단커버 하단레일 - White, Grey, Black
- ⑥ Fabric Welding Bottom Rail · 원단 웰딩 하단레일 - White, Grey, Black

## Rail Color

(인쇄 품질에 따라 실물과 색상 차이가 날 수 있습니다)

White

Ivory

Beige

Brown

Dark Chocolate

Black

Grey

Round Corner Rail (Slim)


라운드코너 레일 **S**



Cord

Round Corner Rail (Regular)

라운드코너 레일 **R**

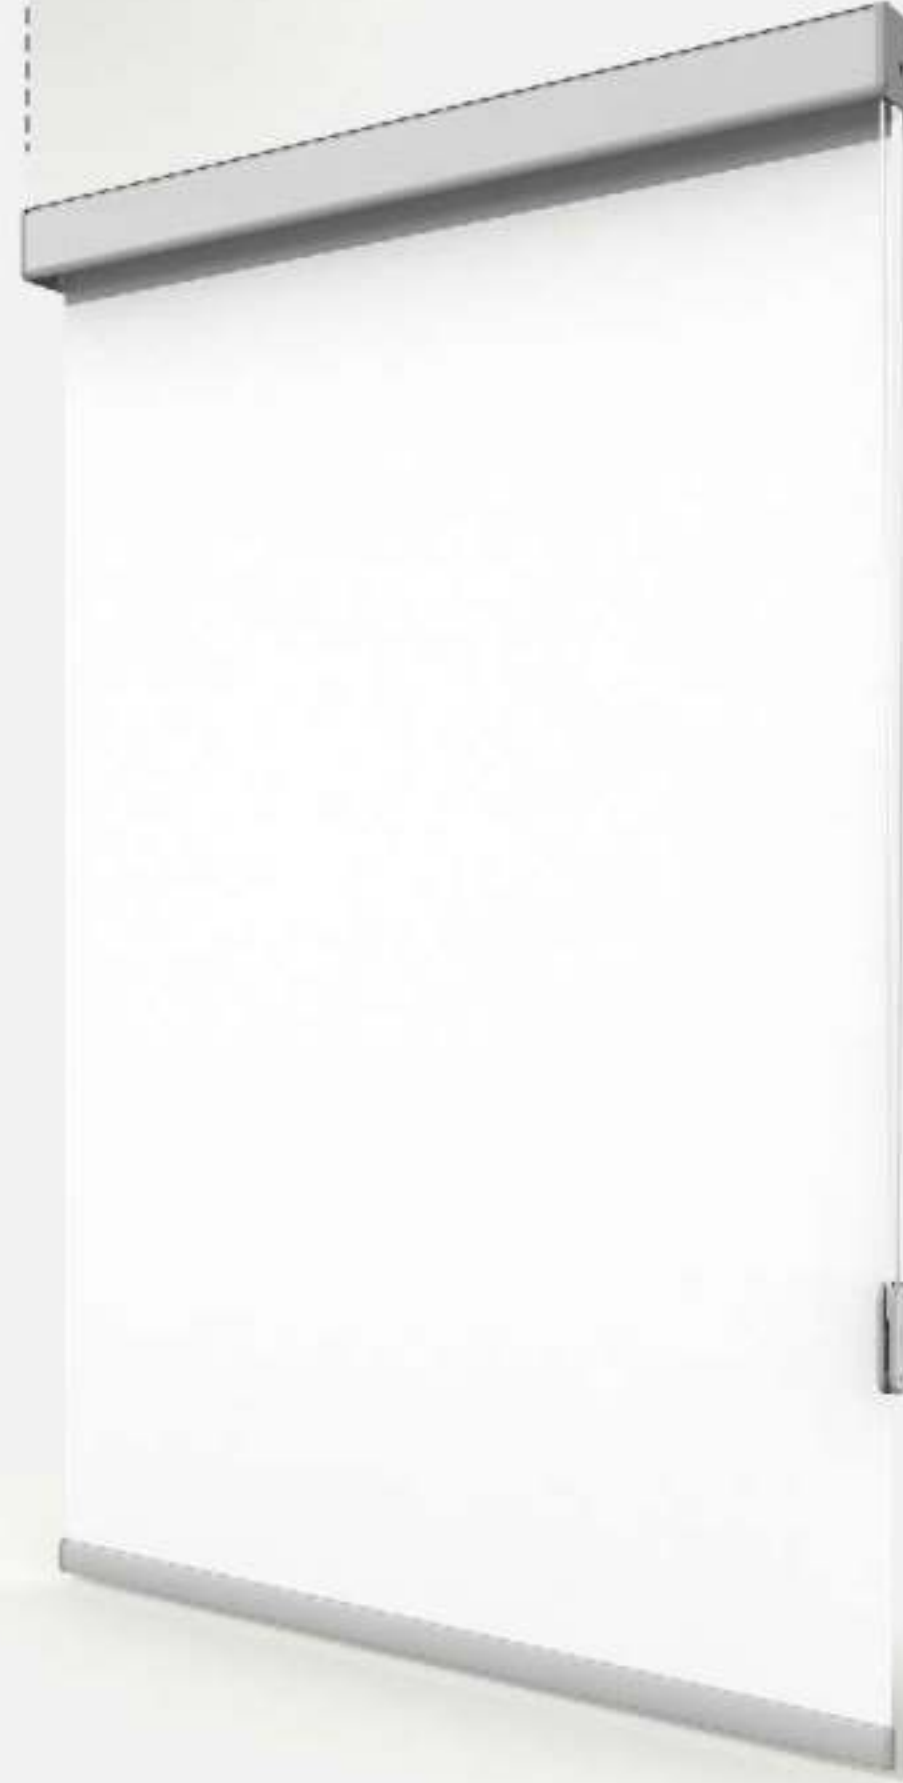

Round Corner Rail (Large)


라운드코너 레일 **L**




[Round Corner Rail **S**]



[Round Corner Rail **R**]

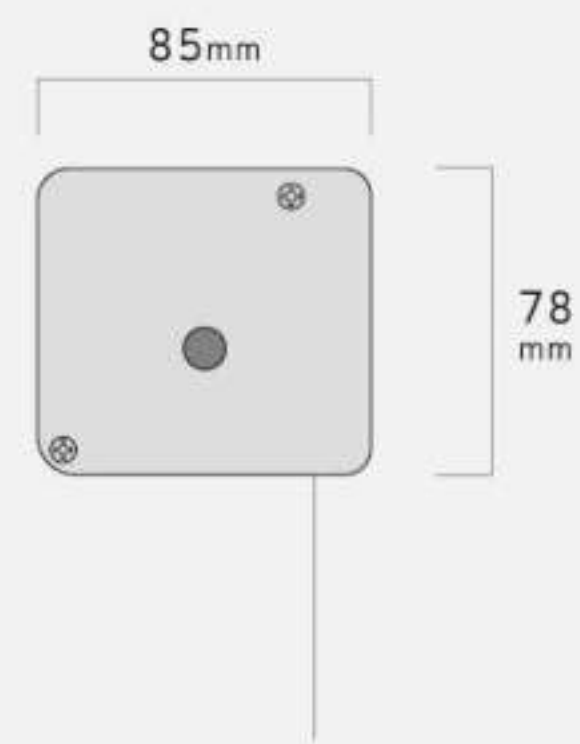

[Round Corner Rail **L**]

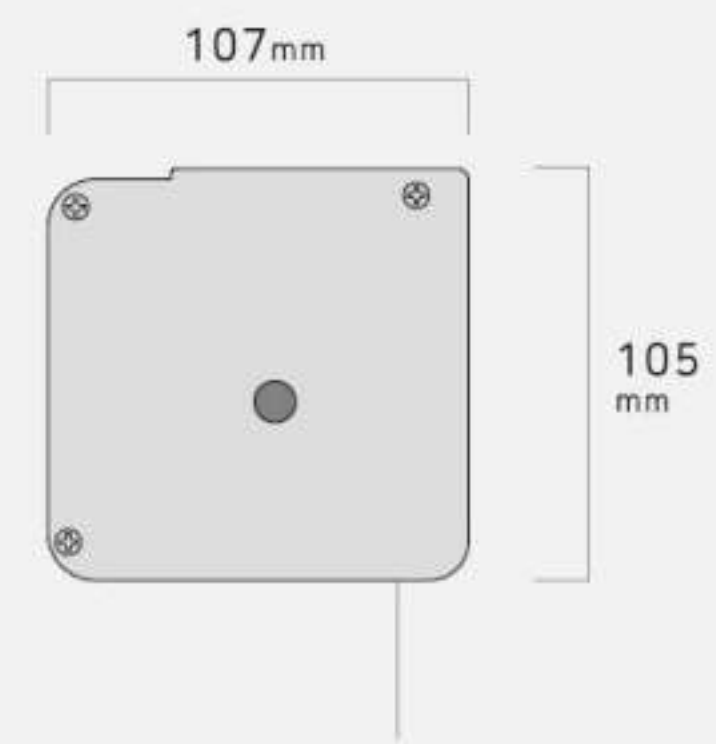

Rail Color

**S R**

White	Ivory	Beige	Brown	Dark Chocolate	Black	Grey
-------	-------	-------	-------	----------------	-------	------

**L**

(인쇄 품질에 따라 실물과 색상 차이가 날 수 있습니다)




**Double Roll Touch Blinds Rail**  
 더블 롤 터치 블라인드 레일 (Cordless)



더블 롤 터치 블라인드는 코드줄 없이 작동하는 터치 블라인드의 한 종류로서 2가지 다른 원단을 적용하여 필요에 따라 여러 방식으로 사용이 가능합니다. 롤 원단뿐 아니라 날장의 콤비 원단과 혼합하거나, 또는 날장의 콤비 원단 2장을 사용하여도 제작이 가능합니다.

**[Top Rail & Bottom Rail]**

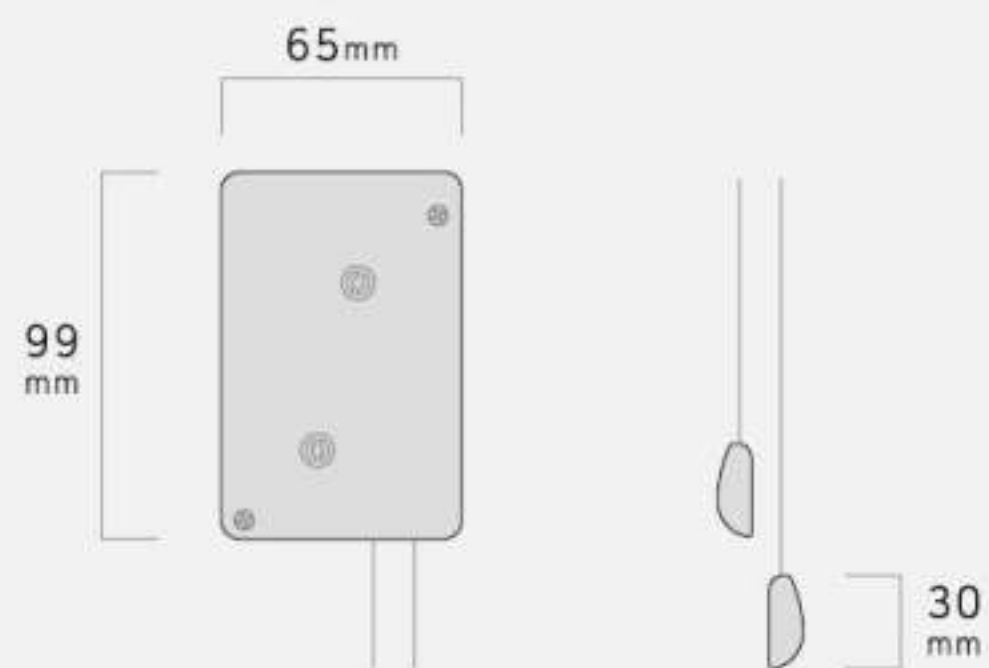

**Rail Color**



인쇄 품질에 따라 실물과 색상 차이가 날 수 있습니다








# Functional Film

Heat Insulation Film (Reflection)

단열필름 (뒷면 반사)

CODE NO. F320C00334

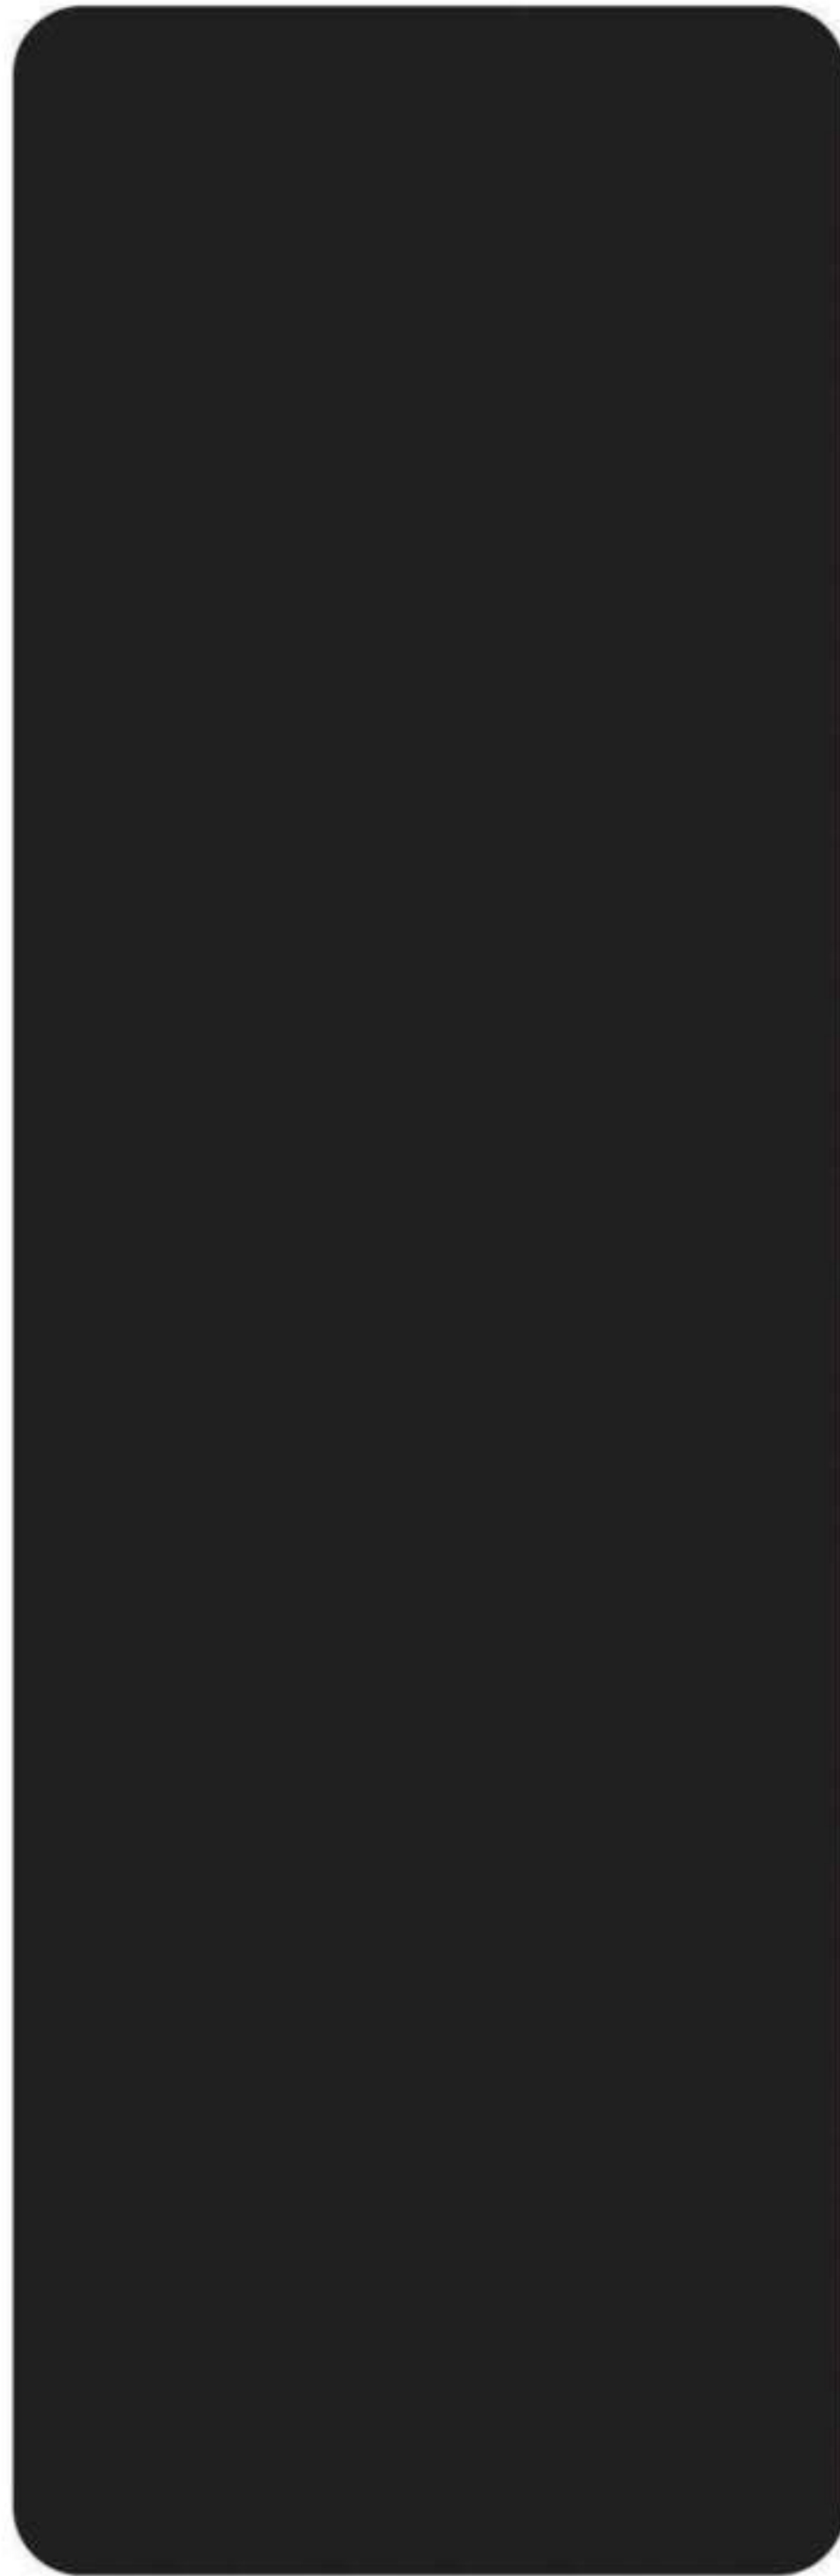

HF-BB-01R Blue-Black 블루-블랙  
(The back side: Reflection)

Heat Insulation Film (Non-Reflection)

단열필름 (뒷면 비반사)

CODE NO. F320C00157




HF-BK-15N Black 블랙

(The back side: Non-Reflection)

Transparent Film

투명필름 (비말확산 방지용)

CODE NO. F270B50954

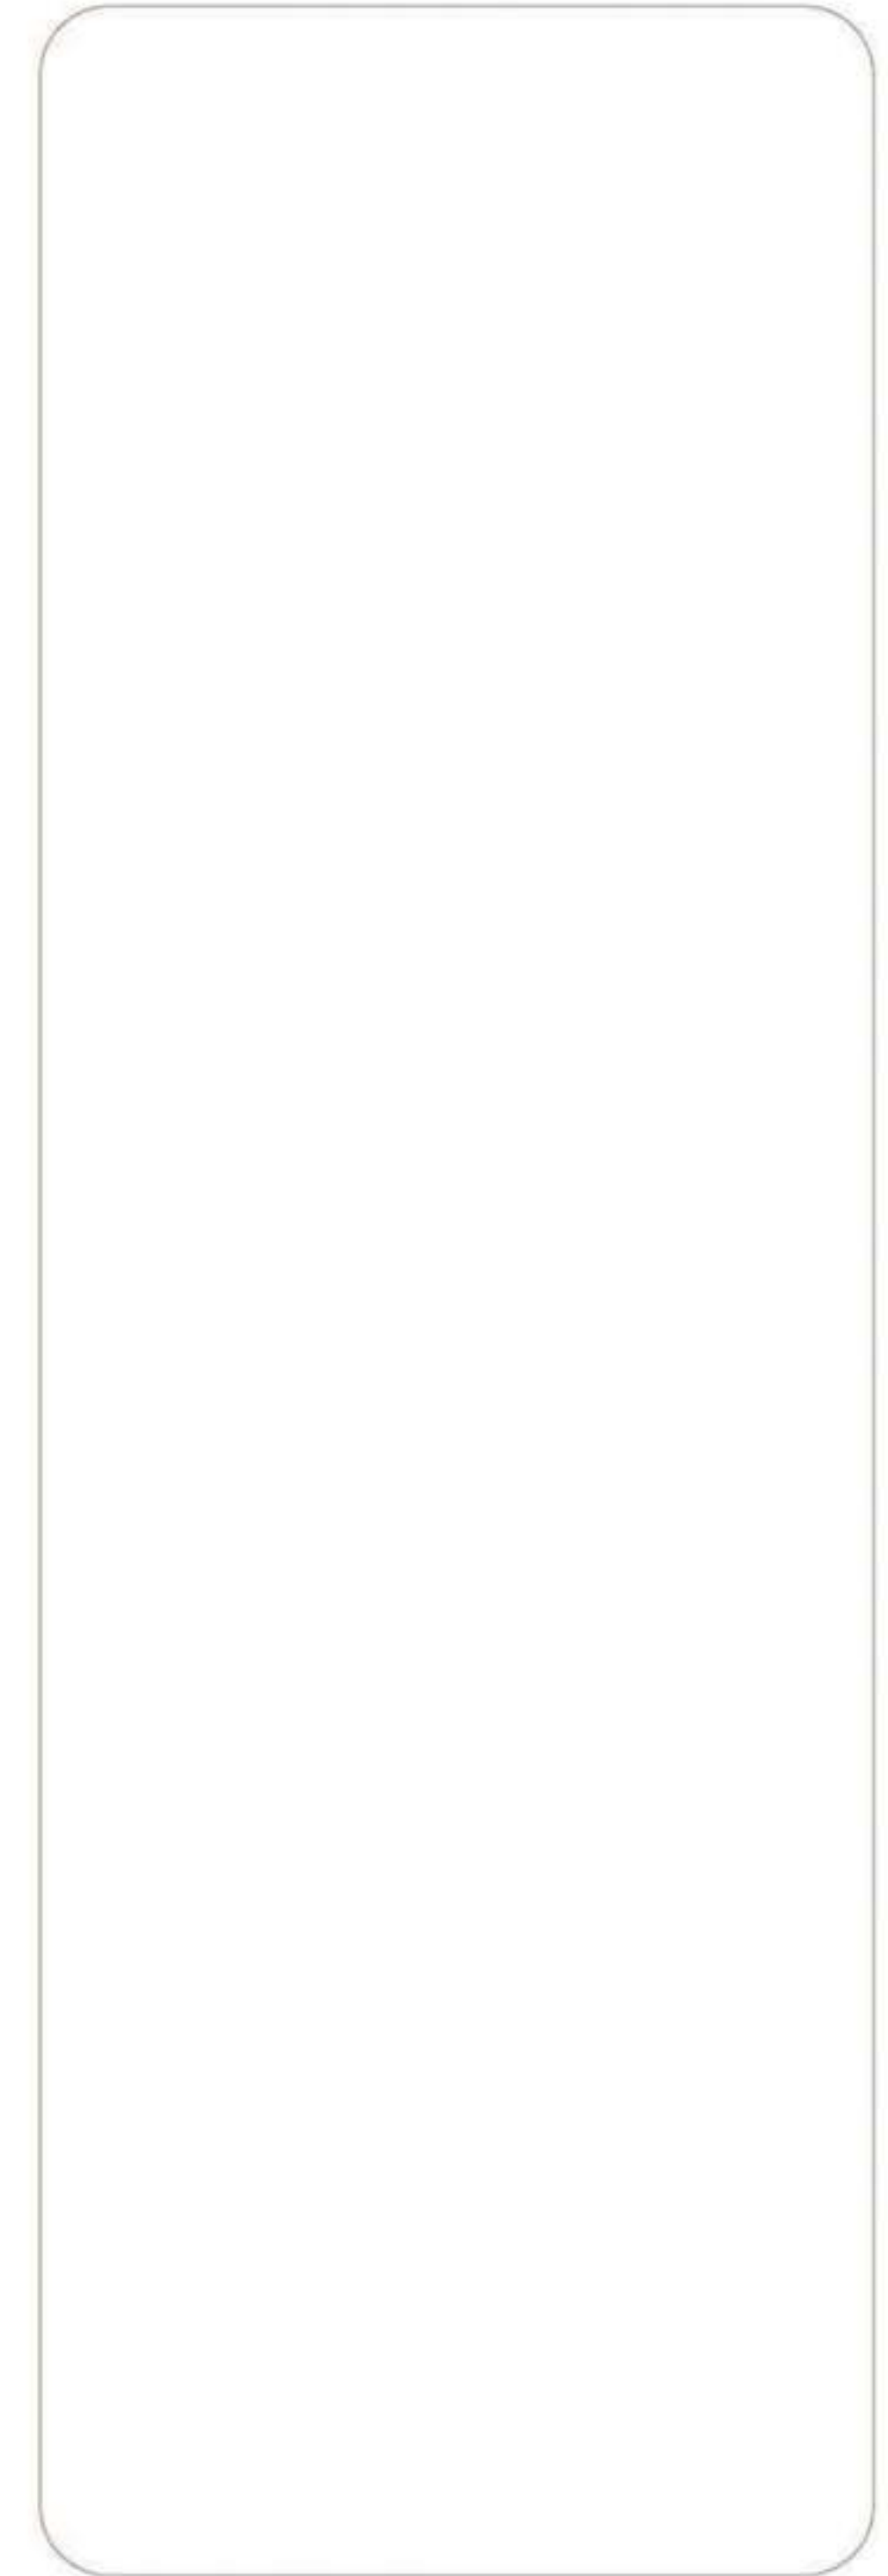

PD-CL-87 Transparent 투명

(for Prevention of Droplet Infection)

## ROLL BLINDS


### ① 투명필름 (비말확산 방지용)

### ② 단열필름 (뒷면 비반사)

### ③ 단열필름 (뒷면 반사)

COMPOSITION	PET 100%	PET 100%	PET 100%
WIDTH / THICKNESS	152 cm / 0.086mm ± 5 %	152 cm / 0.086mm ± 5 %	152 cm / 0.086mm ± 5 %
VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE (가시광선투과율)	87 %	15 %	2 %
UV TRANSMITTANCE 300~380nm (자외선 투과율)	Less more than 3 %	Less more than 1 %	Less more than 1 %
TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (총태양에너지차단율)	12 %	52 %	81 %
FIRE CLASSIFICATION	None	None	None

·실내용 / 물티슈 등으로 오염제거 시 구겨짐 주의 / 터치블라인드 제작 가능 ·생산 LOT에 따라 원단에 미세한 차이가 있을 수 있습니다. ·앞장 상단의 QR코드를 스캔하시면 설치 이미지를 보실 수 있습니다.

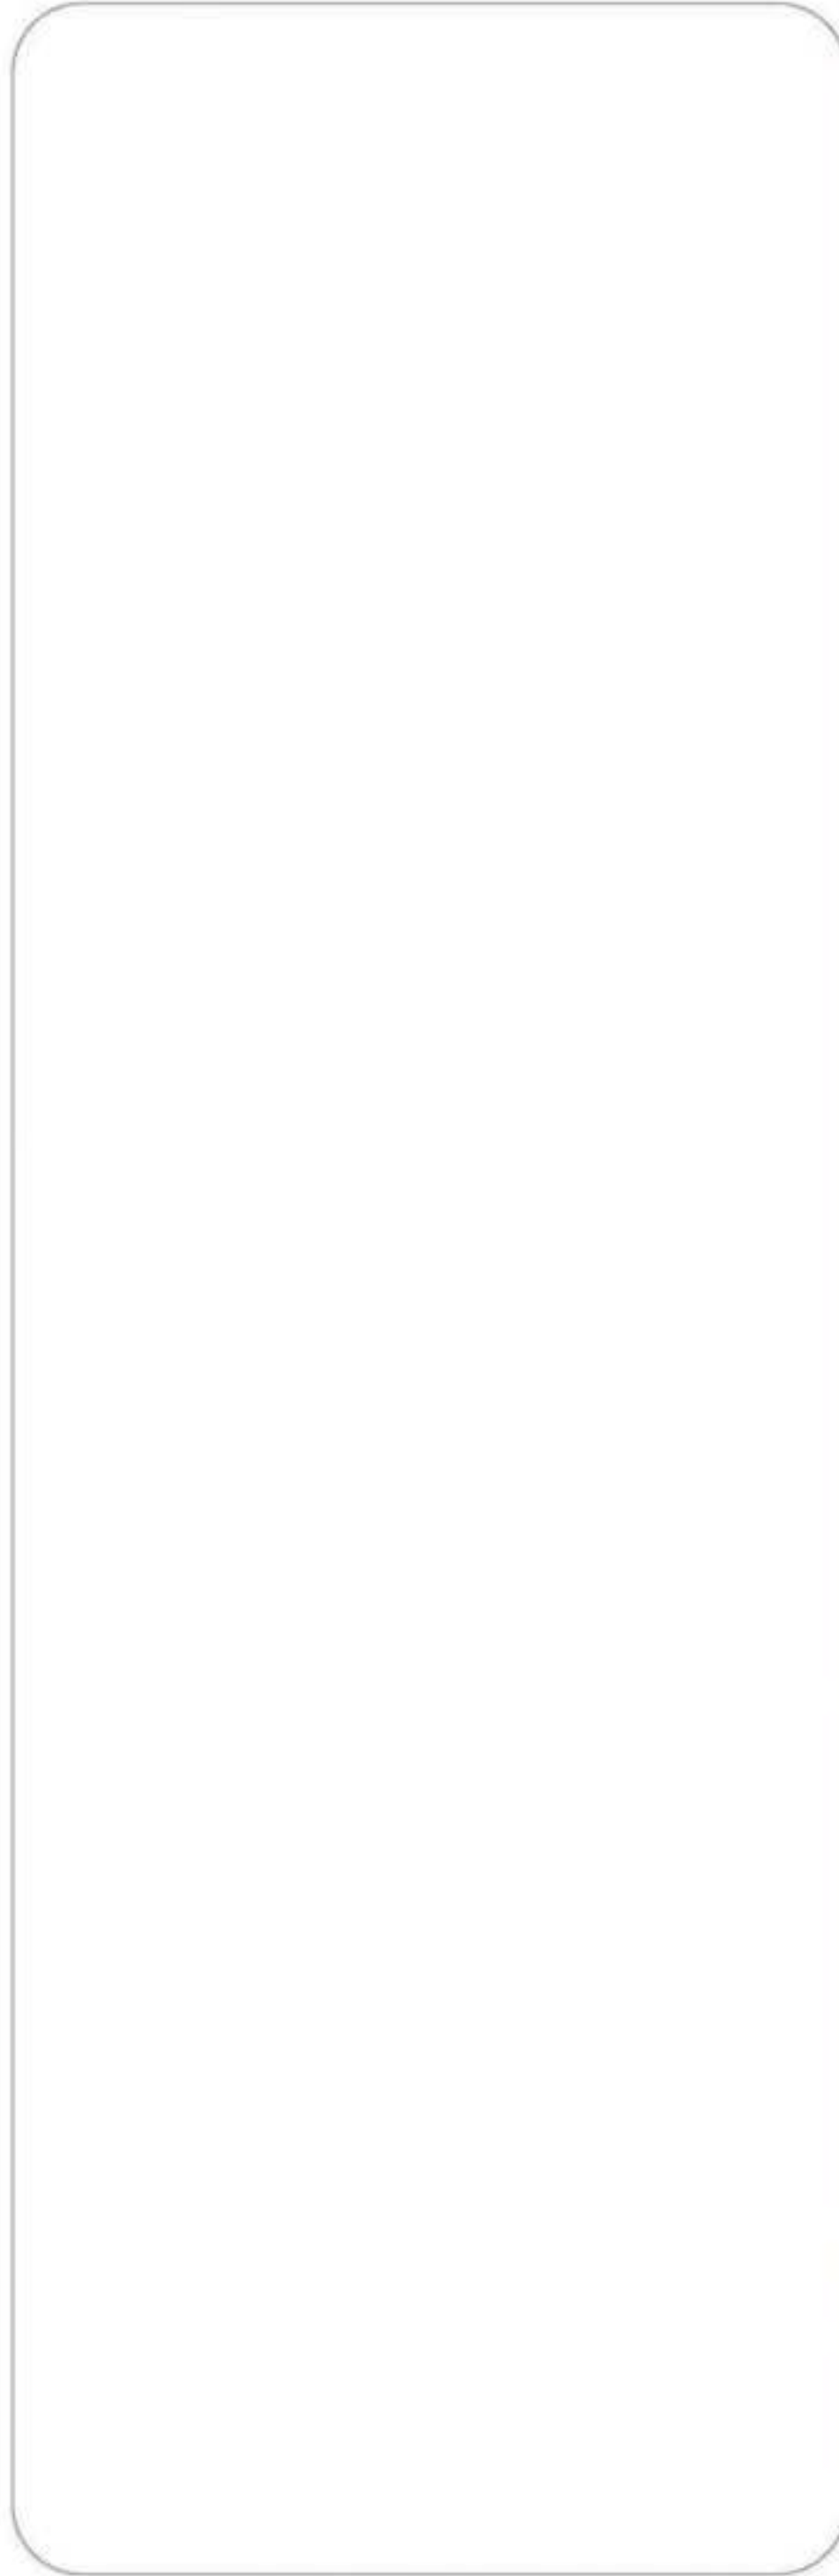

PD-CL-87 Transparent 투명 ①  
(for Prevention of Droplet Infection)



HF-BK-15N Black 블랙 ②  
(The back side: Non-Reflection)



HF-BB-01R Blue-Black 블루-블랙 ③  
(The back side: Reflection)